БЕЗРАМНА СИСТЕМА

ДЛЯ ДУШОВИХ КАБІН

GCC®

Петлі душових кабін зроблено зі спеціального сплаву латуні, який підходить до об'ємного штампування, полірування та хромування, використовуючи найновіші технологічні ноу-хау, а вісь зроблено з н/ж сталі для запобігання іржавінню.

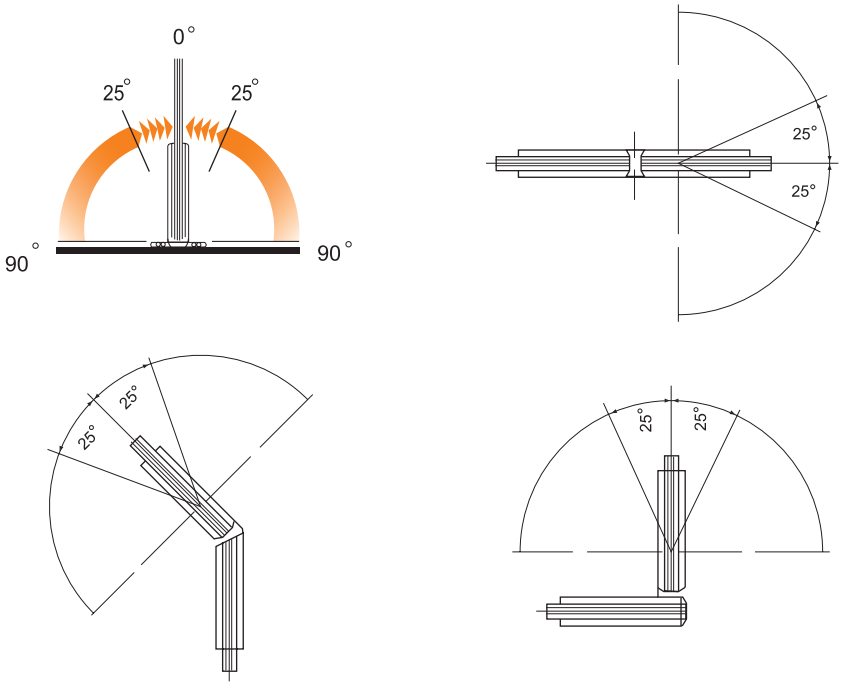

* всі петлі двосторонньої дії (0-180 градусів) із автоматичним поверненням до центру (самоцентрування) з кутом до 25 градусів із кожної сторони (GX 989, GX990, GX991, GX992, GX993, GX680)

Покриття:

PC - полірований хром
SC - матований хром
PB - полірована латунь із прозорим лаком
TP - титанове (під золото), не змінює колір

* для міцного утримання скла використовуються водотривкі прокладки та шестигранні болти з н/ж сталі для впевненого затиску

* товщина загартованого скла - 8/10 мм
* max вага двері - 40 кг
* max ширина двері - 1000 мм
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи
* упаковка - пара петель в одній коробці

Серія GX 989



скло-стіна



180° скло-скло



двостороння фіксуюча планка



135° скло-скло



90° скло-скло

GX 989.1 Скло-стіна

GX 989.2 Скло-скло
180 градусів

GX 989.3 Скло-скло
135 градусів

GX 989.4 Скло-скло
90 градусів

Виріз: Ⓐ

GX 989.1

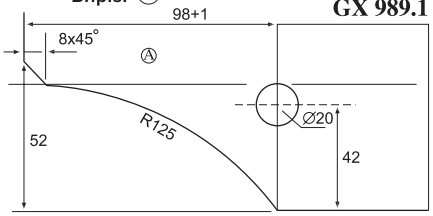

Виріз: Ⓑ

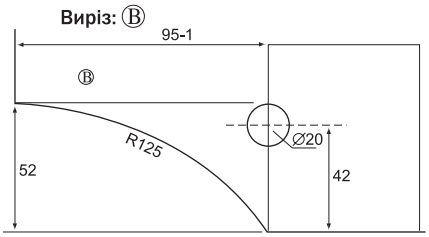

GX 989.2, GX 989.3, GX 989.4

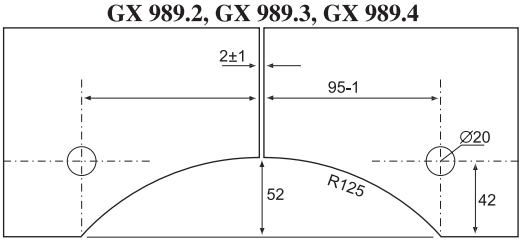

виріз у склі у верхньому та нижньому кутах

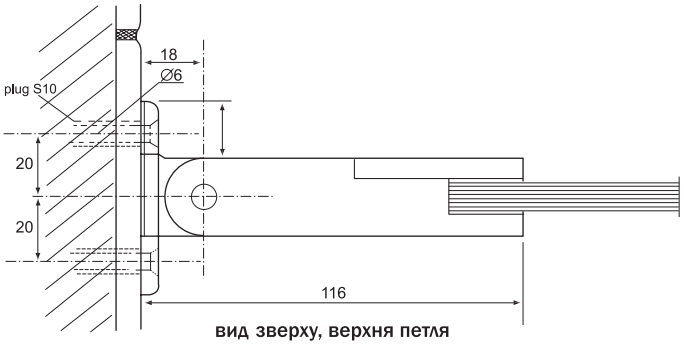

вид зверху, верхня петля

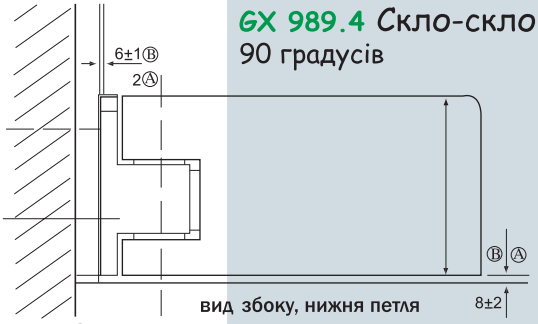

вид збоку, нижня петля

Ⓐ двері без ущільнювача
Ⓑ двері з ущільнювачем до стіни та/або до ванної

GCC®

Серія GX 990

* товщина загартованого скла - 10/12 мм
* max вага двері - 37 кг для 2-х петель
  55 кг для 3-х петель
* max ширина двері - 800 мм для 2-х петель
  900 мм для 3-х петель
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи
* упаковка - пара петель в одній коробці

GX 990.1 Скло-стіна

GX 990.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

GX 990.2 180° Скло-скло

GX 990.3 135° Скло-скло

GX 990.4 90° Скло-скло

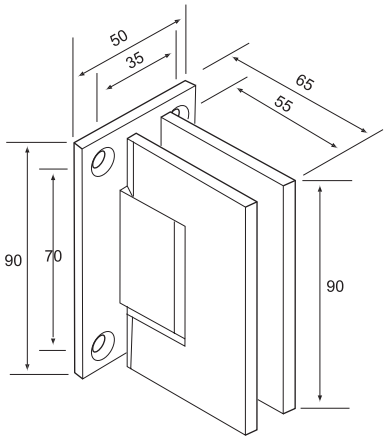

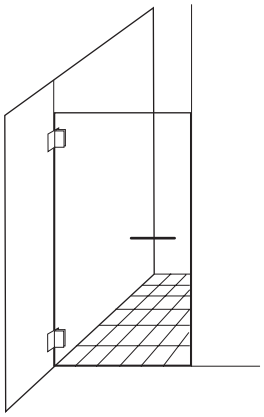

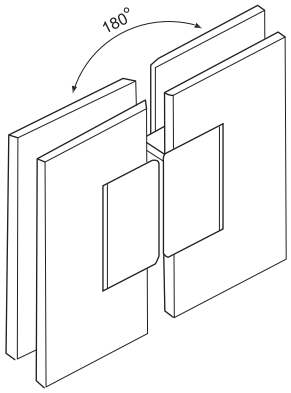

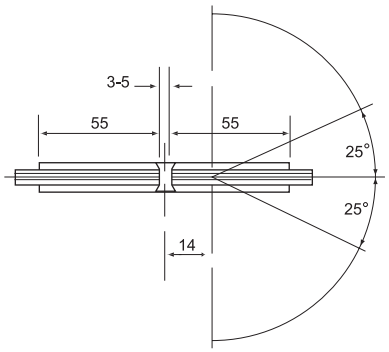



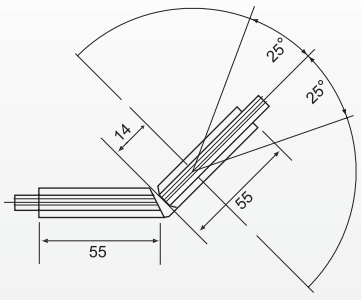



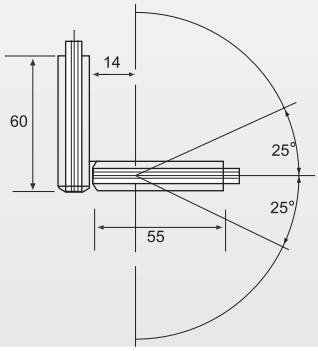

* товщина загартованого скла - 10/12 мм
* max вага двері - 37 кг для 2-х петель
  55 кг для 3-х петель
* max ширина двері - 800 мм для 2-х петель
  900 мм для 3-х петель
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи
* упаковка - пара петель в одній коробці

GCC®

Серія GX 992

GX 990.1 GX 992.1
GX 990.1B GX 992.1B

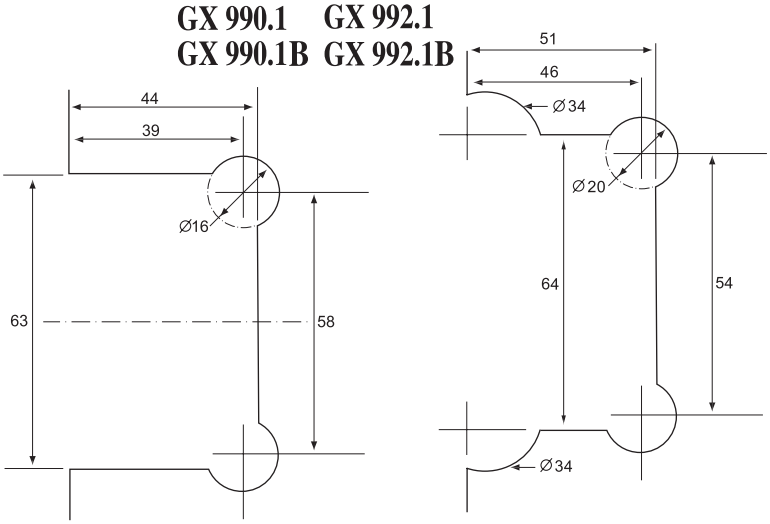

GX 992.1 Скло-стіна
GX 992.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

Вирізи у склі, щоб воно було ближче до стіни

GX 990.2
GX 990.3
GX 990.4
GX 992.2
GX 992.3
GX 992.4

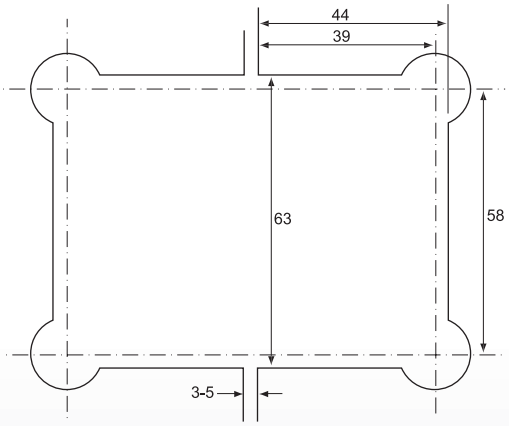

GX 992.2 180° Скло-скло

Увага:
Необхідно знімати фаску на фіксованій панелі

GX 990.3
GX 992.3

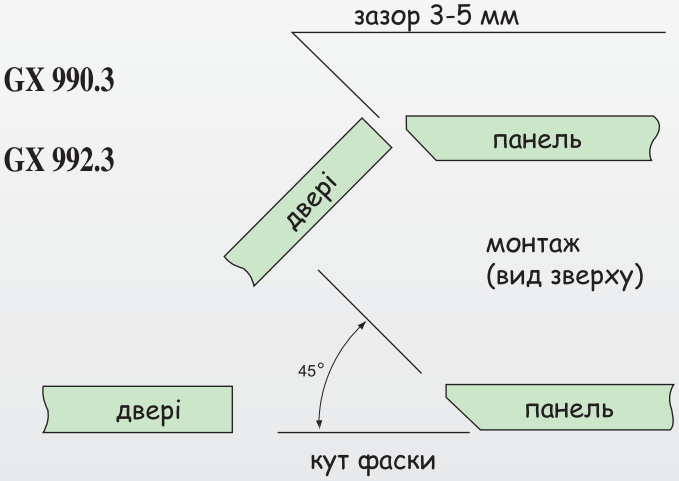

GX 992.3 135° Скло-скло

GX 992.4 90° Скло-скло

GCC®

Серія GX 993

* товщина загартованого скла - 10/12 мм
* max вага двері - 37 кг для 2-х петель
  55 кг для 3-х петель
* max ширина двері - 800 мм для 2-х петель
  900 мм для 3-х петель
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи
* упаковка - пара петель в одній коробці

GX 993.1 Скло-стіна

GX 993.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

GX 993.2 180° Скло-скло

GX 993.3 135° Скло-скло

GX 993.4 90° Скло-скло

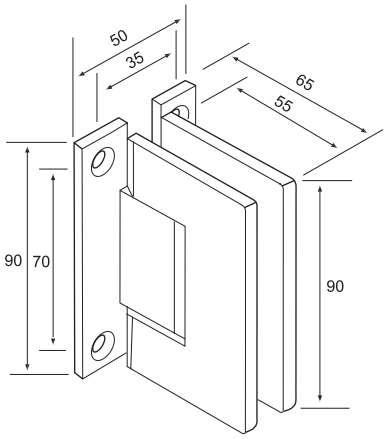

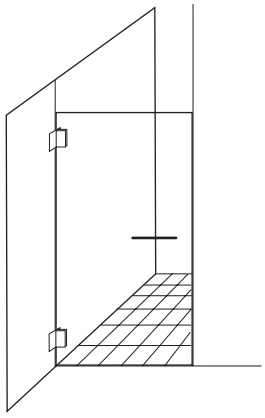

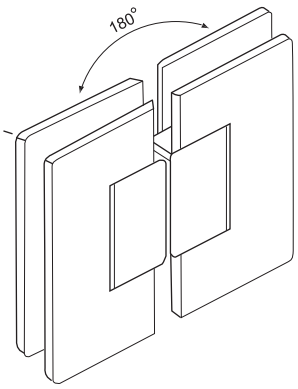

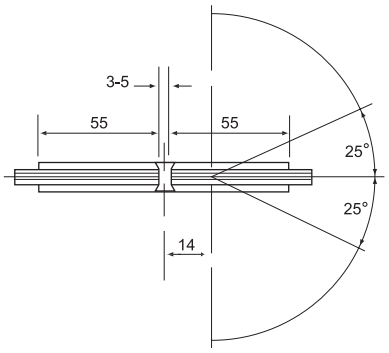

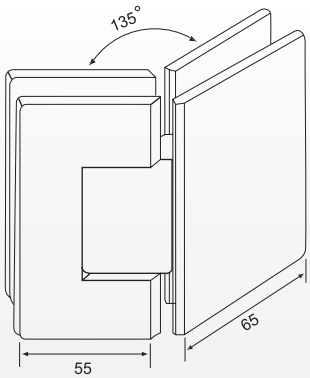

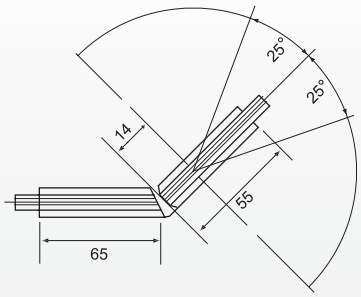



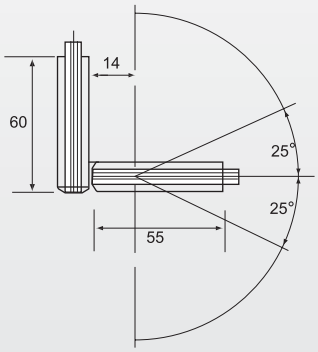

Петлі кріплення до стіни

* кріплення з одної сторони
* дозволяє створювати прозорі перегородки в інтер'єрі
* зверніть увагу на вирізи у склі під GX990.1, GX992.1, GX680.1

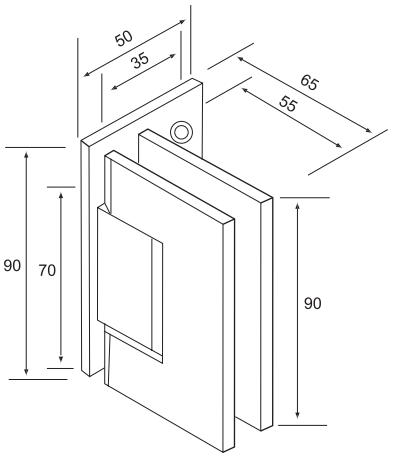

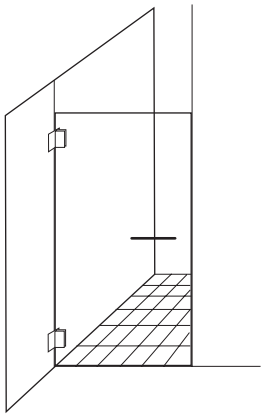

вид спереду

вид ззаду

GX 990.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

GX 990.1B GX 992.1B

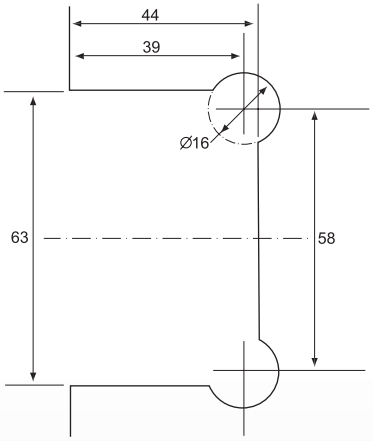

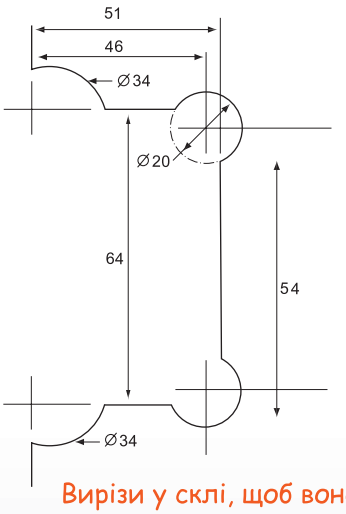

Вирізи у склі, щоб воно було ближче до стіни

вид спереду

вид ззаду

GX 992.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

GX 680.1B

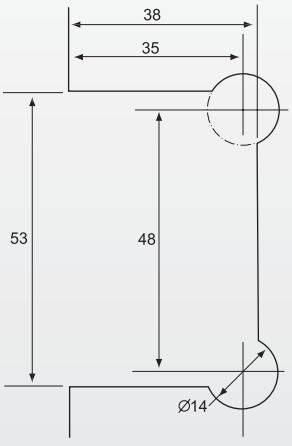

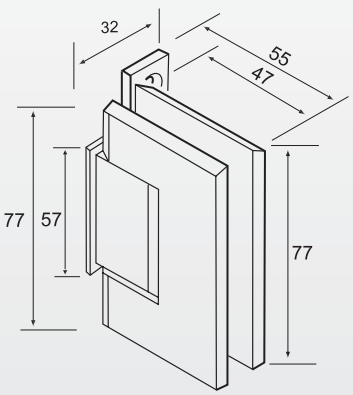

вид спереду

вид ззаду

GX 680.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

GCC®

Серія GX 991

* товщина загартованого скла - 8/10 мм
* max вага двері - 40 кг для 2-х петель
  50 кг для 3-х петель
* max ширина двері - 800 мм для 2-х петель
  900 мм для 3-х петель
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи
* упаковка - пара петель в одній коробці
* цю серію можна монтувати на скло всередині дверей або у куту

GX 991.1 Скло-стіна

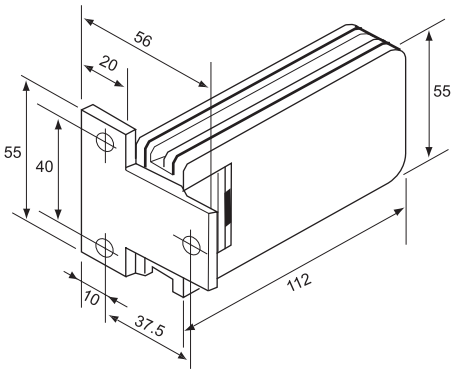

GX 991.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

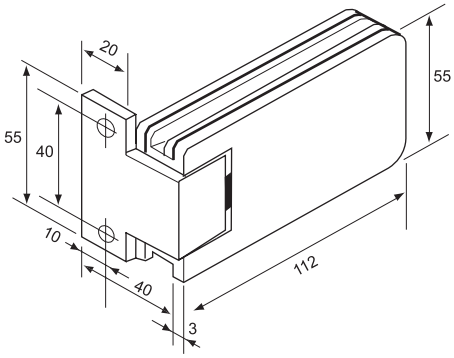

GX 991.2 180° Скло-скло

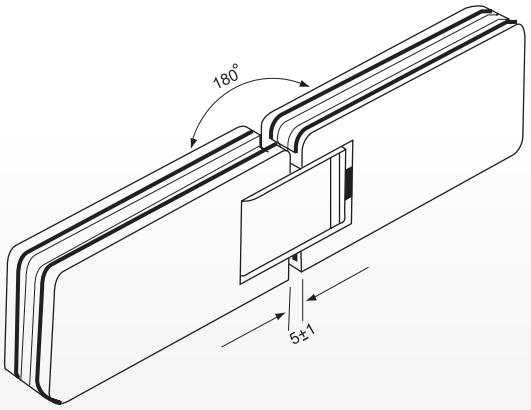

GX 991.3 135° Скло-скло

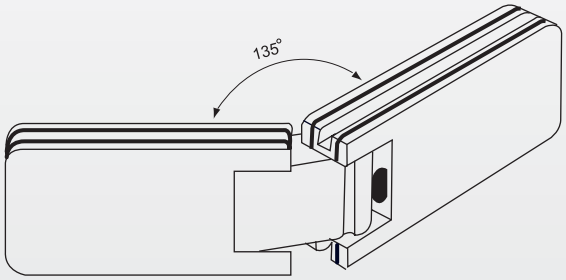

GX 991.1, GX 991.1B, GX 991.2, GX 991.3, GX 994.4, GX 991.5

змонтовано на дверях

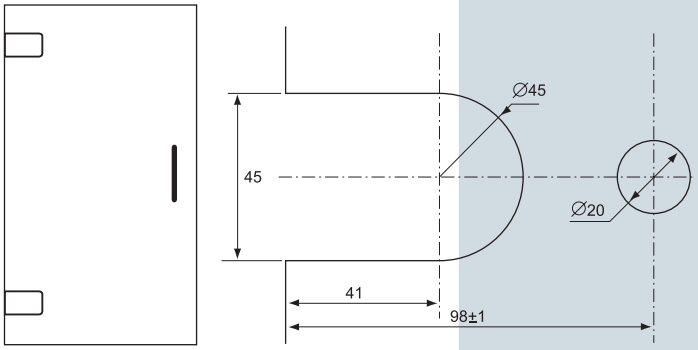

змонтовано у куту

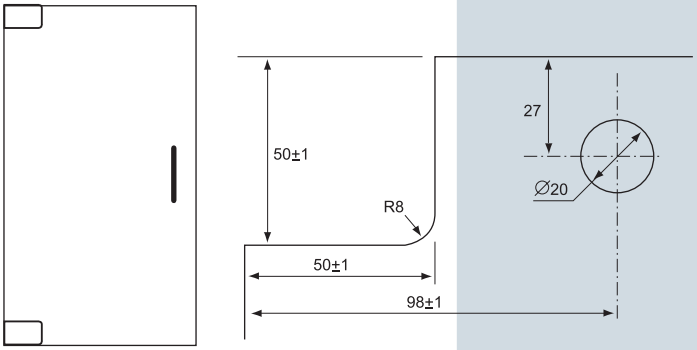

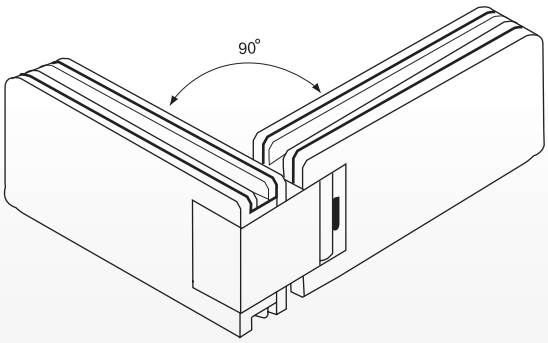

GX 991.4 90° Скло-скло

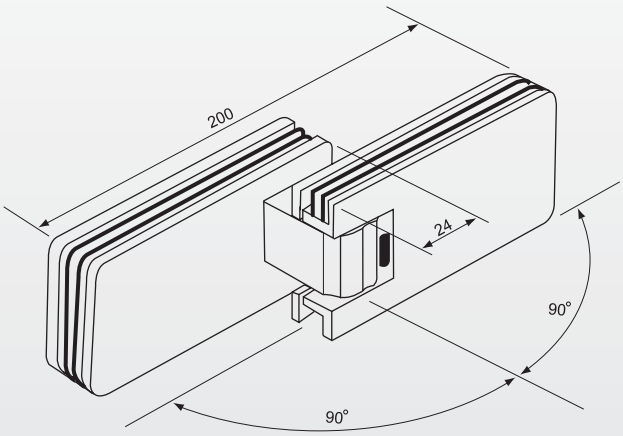

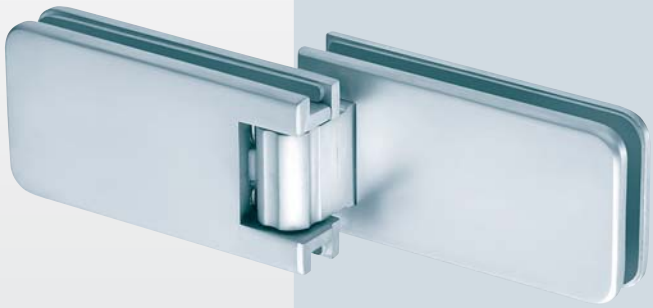

GX 991.5 180° Скло-скло

GCC®

Серія GX 680

* товщина загартованого скла - 6/8 мм
* max вага двері - 27 кг для 2-х петель
  40 кг для 3-х петель
* max ширина двері - 700 мм для 2-х петель
  800 мм для 3-х петель
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи
* упаковка - пара петель в одній коробці
* самоцентрування при відхиленні до 20° з кожної сторони

GX 680.1 Скло-стіна

GX 680.1B Скло-стіна
кріплення з одної сторони

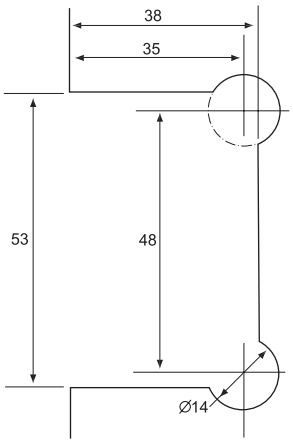

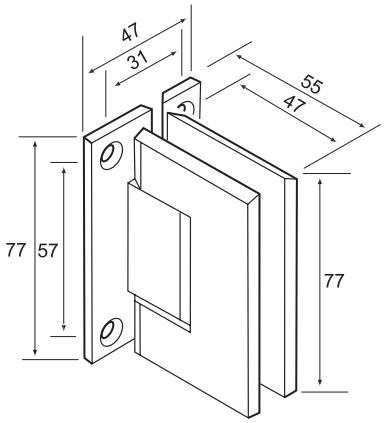

GX 680.2 180°Скло-скло

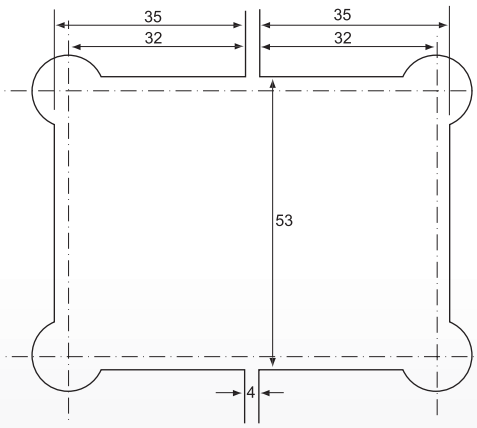

GX 680.2
GX 680.3
GX 680.4

GX 680.3 135°Скло-скло

Увага:
Необхідно знімати фаску на фіксованій панелі для GX 680.3

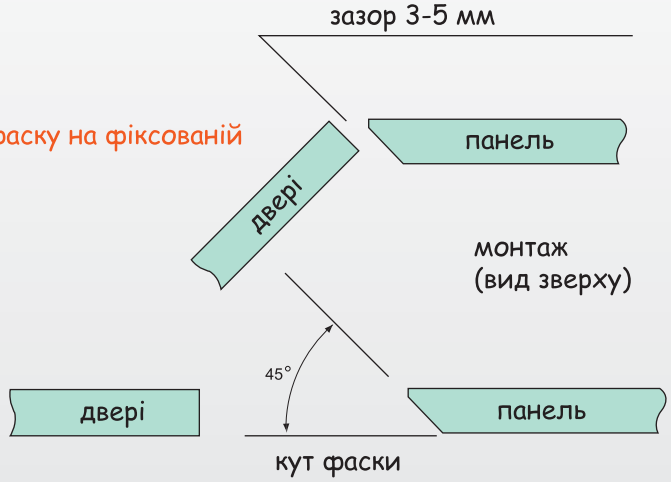

GX 680.4 90°Скло-скло

Петлі для фіксованих панелей

GCC®

* повністю зроблено з н/ж SUS 304 (SUS 316 на замовлення)
* розмір кожної пластини 45x48 мм
* товщина загартованого скла 6/8/10/12 мм
* необхідний отвір діаметром 16 мм
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж сталі болти та саморізи

гарантія 10 років

Покриття:

PSS - полірована н/ж сталь
SSS - матована н/ж сталь
TP - титанове (під золото)

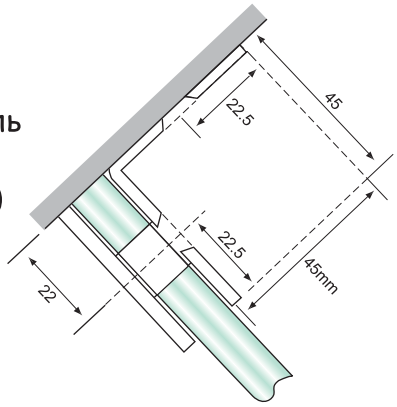

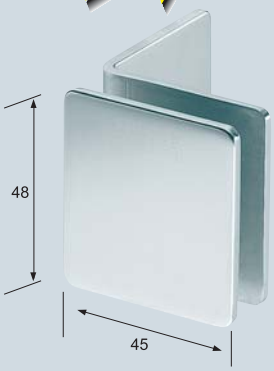

GX 45.1L Скло-стіна L-тип

GX 45.1 Скло-стіна



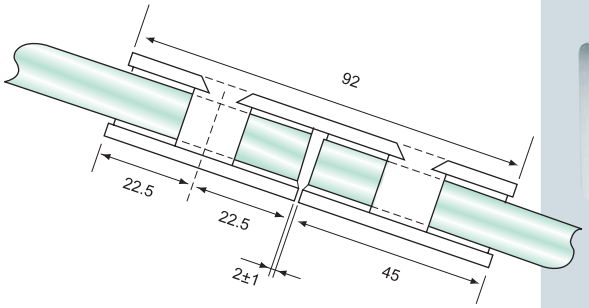

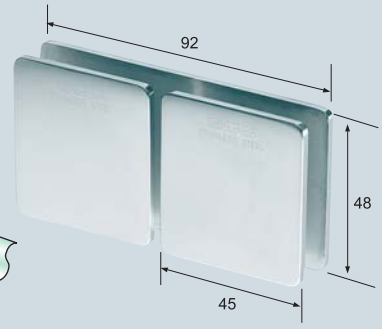

GX 45.2 180° Скло-скло



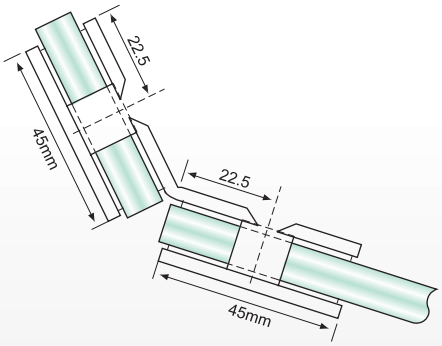

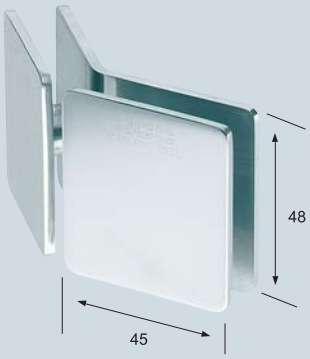

GX 45.3 135° Скло-скло



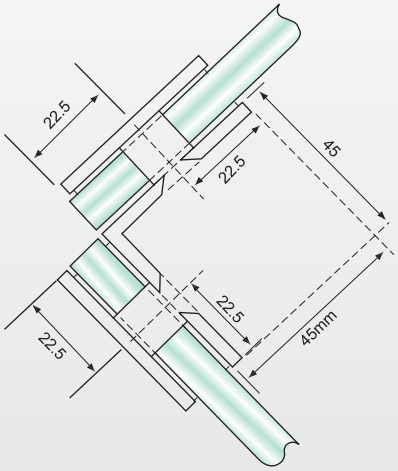



GX 45.4 90° Скло-скло

Петлі для фіксованих панелей

* матеріал - штампована латунь
* товщина загартованого скла 8/10/12 мм
* необхідний отвір діаметром 16 мм
* у комплекті йдуть прокладки, н/ж болти та саморізи

Покриття: PC - полірований хром
SC - матований хром
TP - титанове (під золото)

GX 50.1 Скло-стіна L-тип



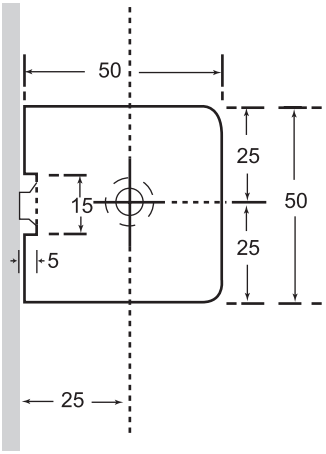

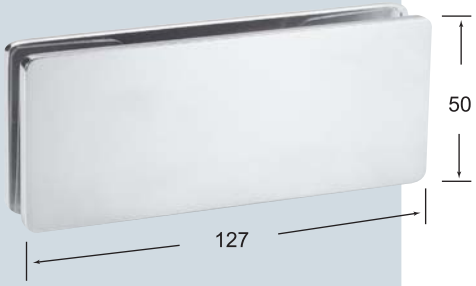

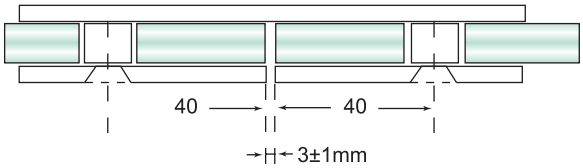

GX 50.2 180° Скло-скло

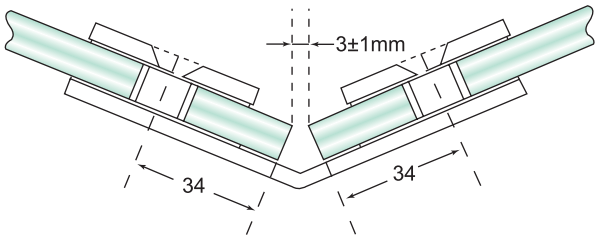

GX 50.3 135° Скло-скло

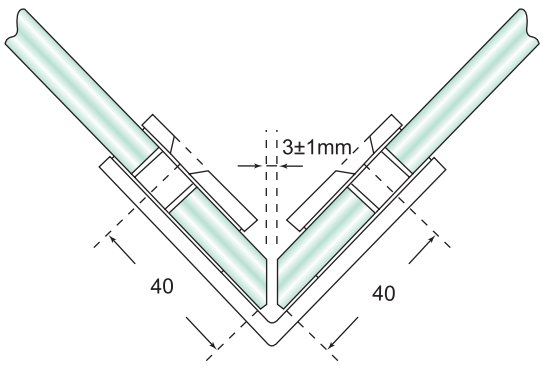

GX 50.4 90° Скло-скло

Ручки

* для скла товщиною 6/8/10/12 мм
* необхідний отвір діаметром 10/12 мм

GCC®

* можливе виконання ручок для одної сторони на замовлення, крім KB/4035

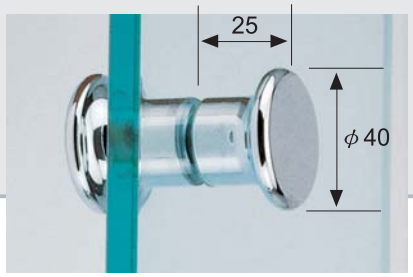

Модель: KB/4025
Матеріал - латунь
Покриття:
PC - полірований хром
PB - полірована латунь із лаком
SC - матований хром
TP - титанове (під золото)

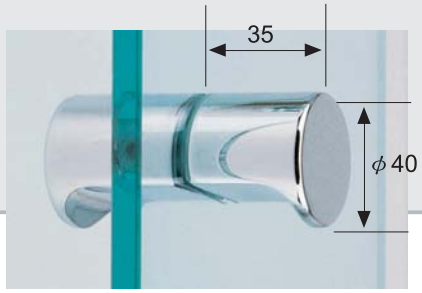

Модель: KB/4035
Матеріал - латунь
Покриття:
PC - полірований хром
PB - полірована латунь із лаком
SC - матований хром
TP - титанове (під золото)

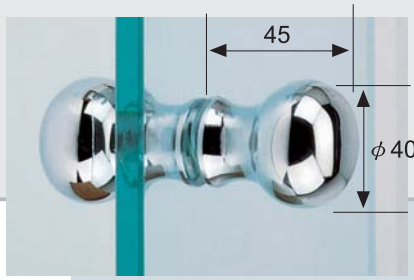

Модель: KB/4045
Матеріал - латунь
Покриття:
PC - полірований хром
PB - полірована латунь із лаком
SC - матований хром
TP - титанове (під золото)

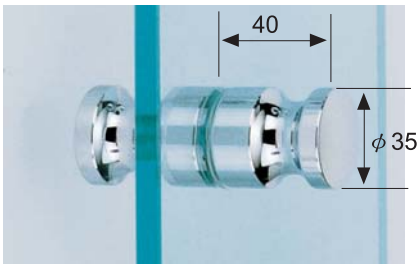

Модель: KB/3540
Матеріал - латунь
Покриття:
PC - полірований хром
PB - полірована латунь із лаком
SC - матований хром
TP - титанове (під золото)

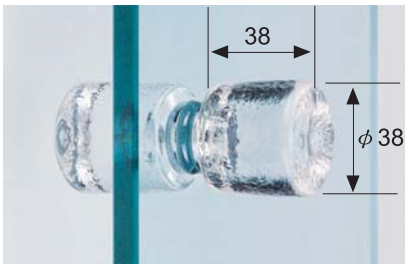

Модель: CKB/3838
Матеріал - прозоре скло
з латунною основою
Покриття:
PC - полірований хром
TP - титанове (під золото)

Модель: CKB/4050 d=40 мм
Модель: CKB/5060 d=50 мм
Матеріал - кристал з основою
із н/ж сталі
Покриття:
PSS - полірована н/ж сталь
TP - титанове (під золото)

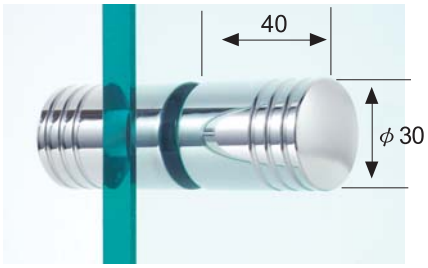

Модель: KB/3040
Матеріал - н/ж сталь
Покриття:
PSS - полірование
SSS - матоване
TP - титанове (під золото)

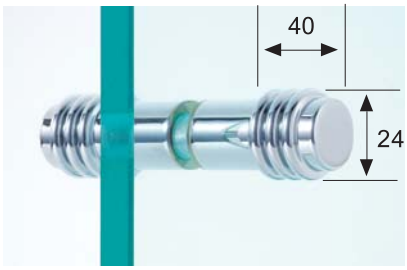

Модель: KB/2440
Матеріал - латунь
Покриття:
PC - полірований хром
SC - матований хром
TP - титанове (під золото)

Модель: CKB/4050 d=40 мм
Модель: CKB/5060 d=50 мм

жовтий

червоний

синій

зелений

GCC® Ручки та сушки для рушників

* всі ручки та сушки для рушників зроблено з н/ж сталі SUS 304, діаметр труби 19 мм
* товщина загартованого скла 6/8/10/12 мм
* покриття: PSS - полірована н/ж сталь
  SSS - матована н/ж сталь
  TP - титанове (під золото)

H01
Двостороння ручка



L1(C/C)mm	D m/m
150(6")	19(3/4")
200(8")	19(3/4")
250(10")	19(3/4")
305(12")	19(3/4")
450(18")	19(3/4")

H01S
Одностороння сушка

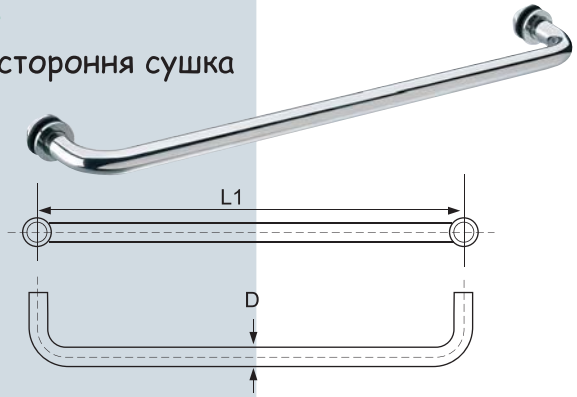

H01SK Одностороння сушка з шаром

L1(C/C)mm	D m/m
305(12")	19(3/4")
450(18")	19(3/4")
600(24")	19(3/4")

H12 Ручка-сушка

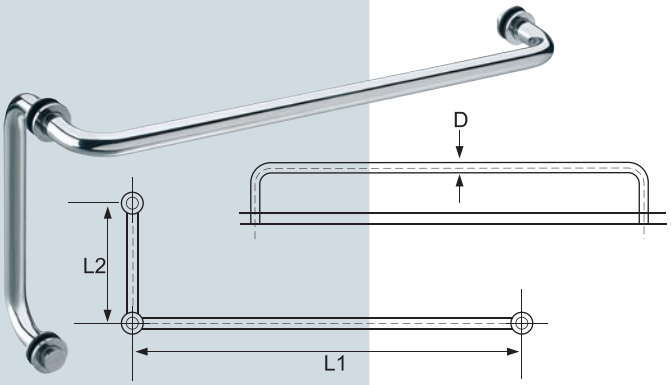

L1(C/C)mm	L2(C/C)mm	D m/m
305(12")	150(6")	19(3/4")
450(18")	200(8")	19(3/4")
600(24")	250(10")	19(3/4")

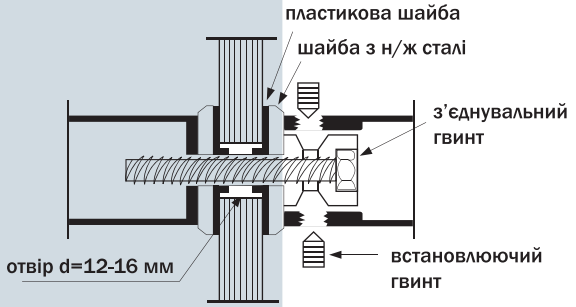

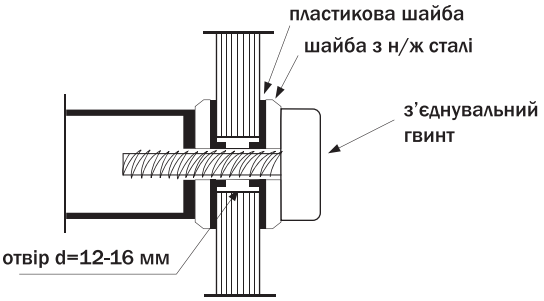

Арматурні стрижні

* не потрібно свердлити отвори
* все зроблено з н/ж сталі SUS 304, довжина 1200 мм, d=19 мм
* товщина загартованого скла 6/8/10/12 мм
* покриття: PSS - полірована н/ж сталь
  SSS - матована н/ж сталь
  TP - титанове (під золото)

гарантія 10 років

RB 12.1A Кріплення скло-стіна

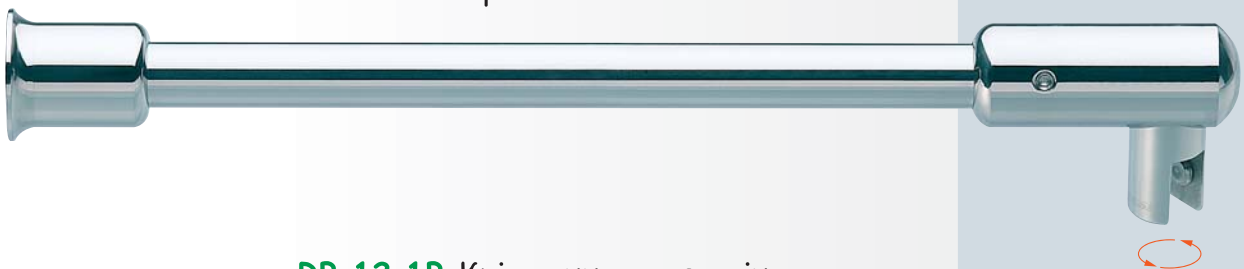

RB 12.1B Кріплення скло-стіна

RB 12.1C Кріплення скло-стіна

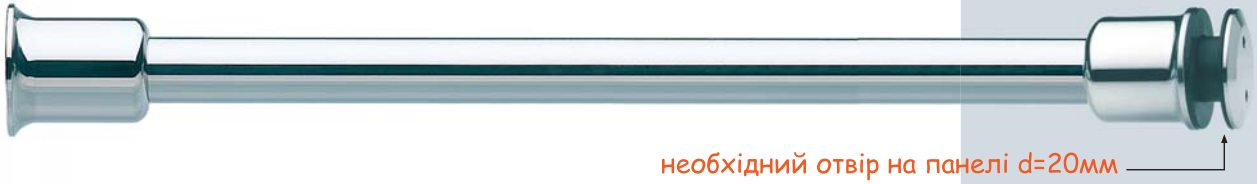

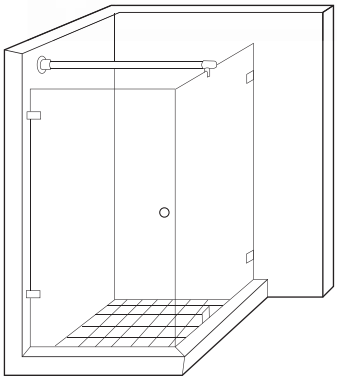

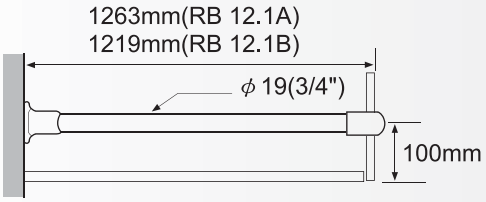

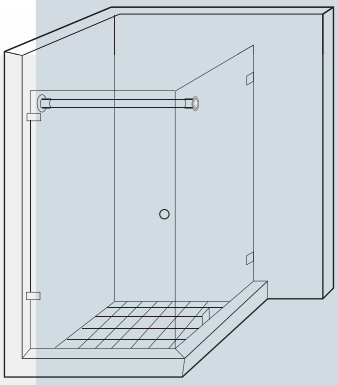

RB 12.2A Кріплення скло-скло

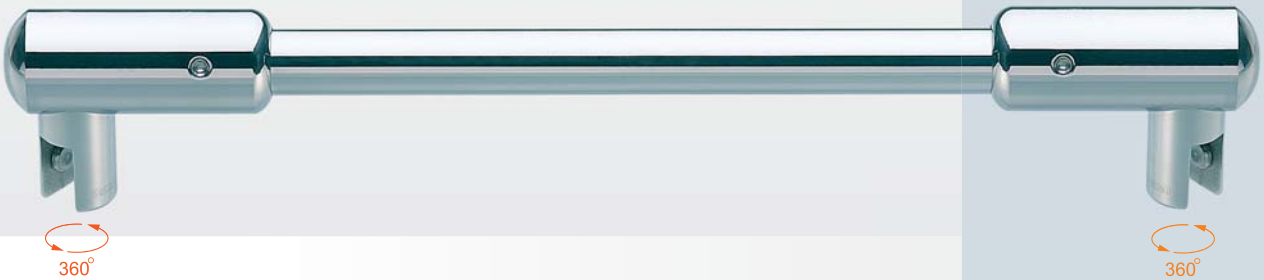

Арматурні стрижні

Аксесуари

RB1211

RB1220B

Кінцевий з'єднувач

RB1212 R/L

Стопор

RB1214

RB1220C

RB1211A

Універсальний з'єднувач

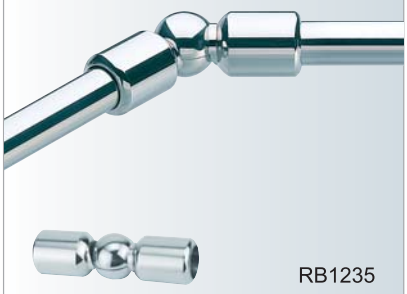
RB1235

Т-з'єднувач

RB1233

З'єднувач стрижнів

RB1221

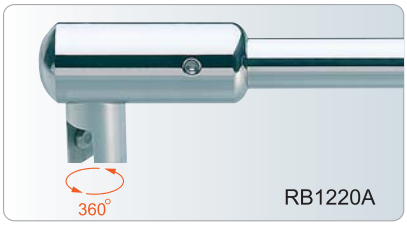

RB1220A

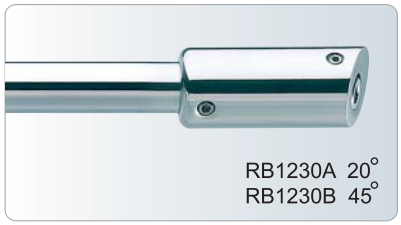
RB1230A 20°
RB1230B 45°

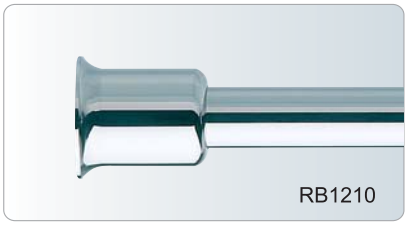
RB1210

потрібен отвір 20 мм

RB1220C

RB 1912 (1200mm)
RB 1930 (3000mm)

* Труба з н/ж сталі SUS 304 діаметром 19 мм
* На замовлення будь-яка довжина

RB 12.2B Скло-скло

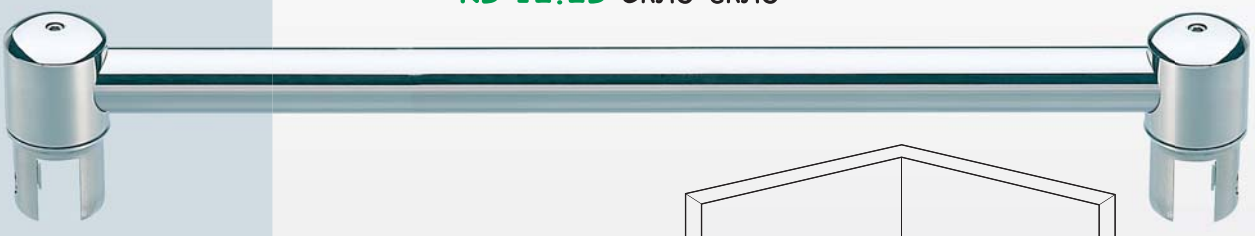

1231mm(RB 12.2A)
1224mm(RB 12.2B)

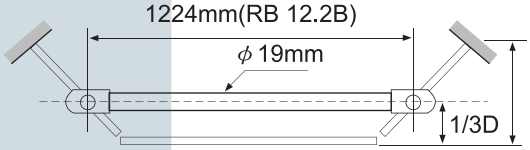

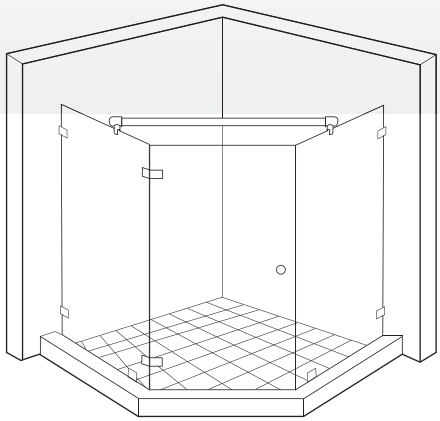

GCC®

Приклади використання

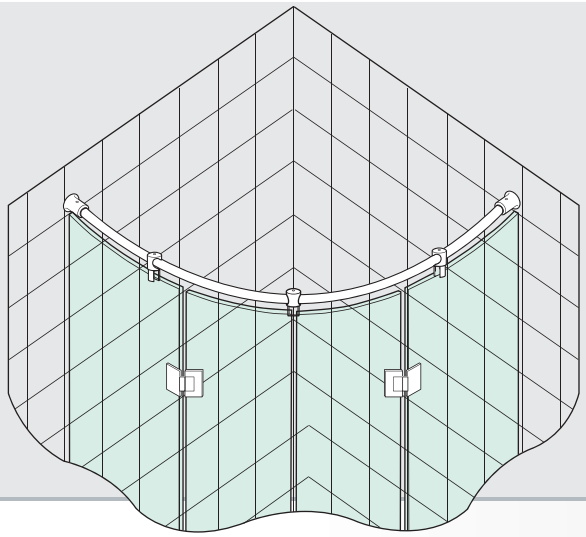

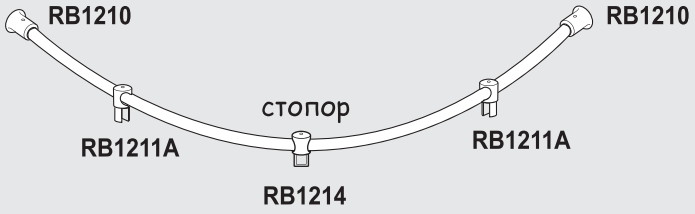

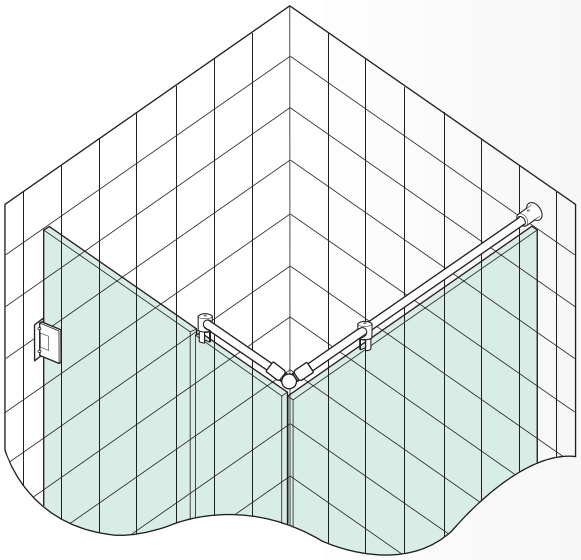

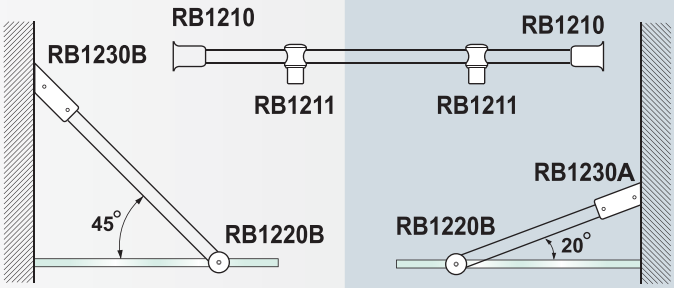

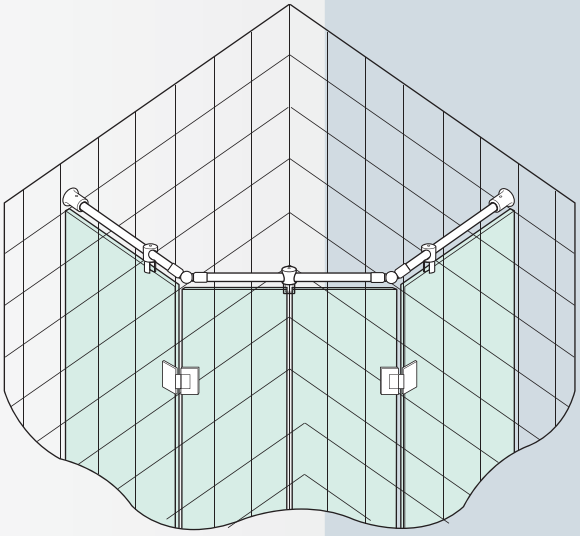

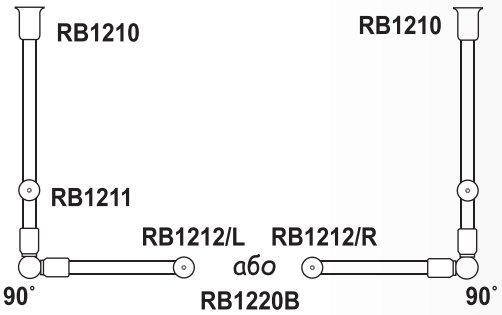

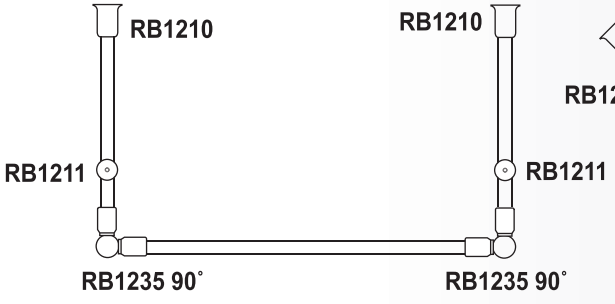

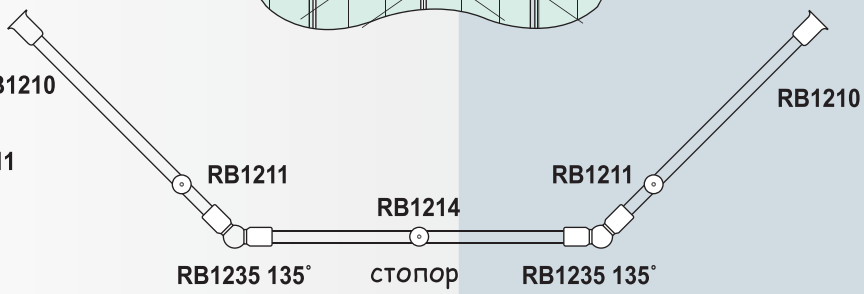

U-профіль для панелей

Матеріал: н/ж сталь SUS 304 або SUS 316
Покриття: PSS-полірована н/ж сталь
SSS-матована н/ж сталь
TP-титанове (під золото)

Можна замовити іншу товщину, довжину та розмір



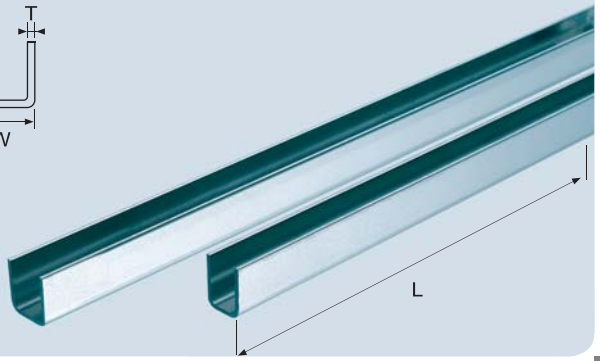

ПВХ-ущільнювачі

Н-профіль

для 180° скло-скло



Код	Товщина скла
P08 HJ	8mm
P10 HJ	10mm
P06 HJS	6mm
P08 HJS	8mm
P10 HJS	10mm





Дверний профіль

для 135° скло-скло

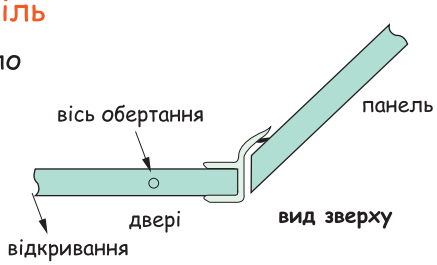



Код	Товщина скла
P06 DJ	6mm
P08 DJ	8mm
P10 DJ	10mm

Торцовий профіль

для 90° скло-скло





Код	Товщина скла
P06 SJ	6mm
P08 SJ	8mm
P10 SJ	10mm

Кутовий профіль

для скло-скло або скло-стіна

Код	Товщина скла
P612 LJ	6-12mm



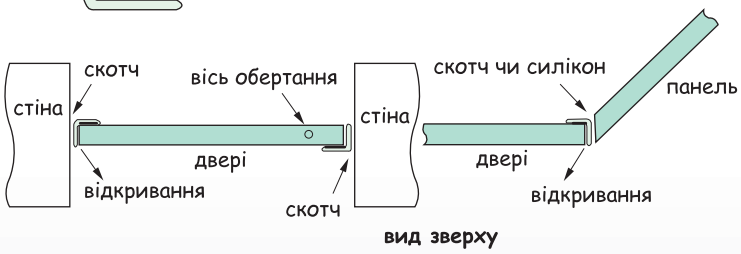

Ущільнювач



Код	Товщина скла
P06 SW	6mm
P08 SW	8mm
P10 SW	10mm

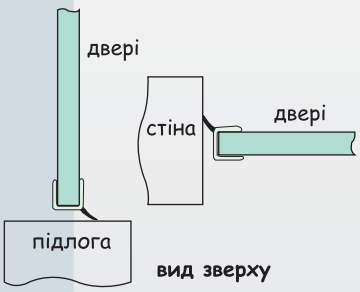

Нижній ущільнювач з водостоком

* м'які вусики не пропускають воду
* водостік під 45° направляє воду у зливний жолоб

Код	Товщина скла
P06 WDR	6mm
P08 WDR	8mm
P10 WDR	10mm





Стандартна довжина ПВХ-ущільнювачів 2200 мм

Нижній профіль

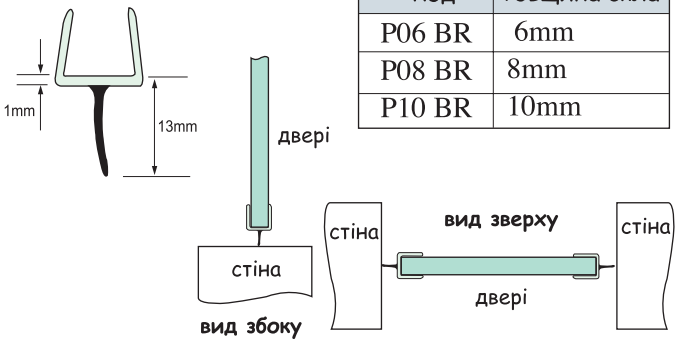

Код	Товщина скла
P06 BR	6mm
P08 BR	8mm
P10 BR	10mm

Дутий профіль

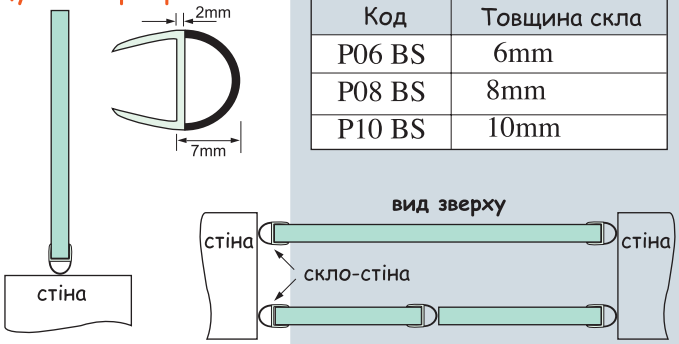

Код	Товщина скла
P06 BS	6mm
P08 BS	8mm
P10 BS	10mm

Ущільнювачі з магнітом

* для скла товщиною 8/10 мм
* для безрамних стекол для щільного закривання
* зроблено з екструдованого матеріалу з м'яким магнітним уловлювачем
* скло товщиною 8 і 10 мм мають різний зазор

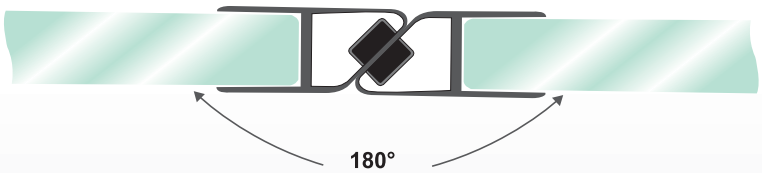

PG 10A / PG 10B

* 180° скло-скло з PG 10A або PG 10B
* довжина 2200 мм

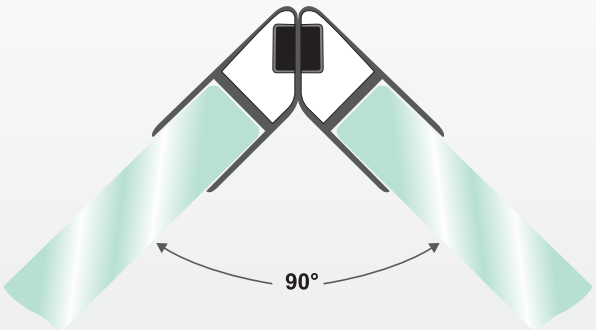

PG 10A / PG 10B

* 90° скло-скло
* довжина 2200 мм

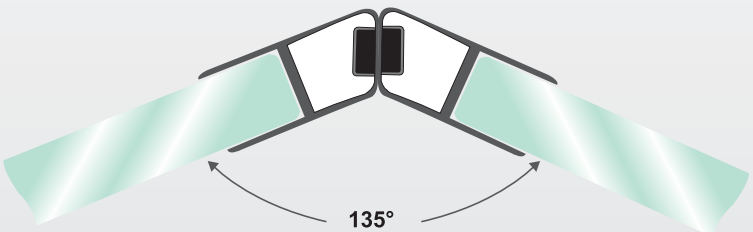

PG 10D / PG 10E

* 135° скло-скло
* довжина 2200 мм